


# 웨이퍼 UV 조사기

컴팩트, 사용이 간단한 웨이퍼용 UV조사기  
다이싱테이프용도의 UV LED조사기 입니다.  
웨이퍼 다이싱 후 접착강도 저하용으로 최적합니다.



※외장은 오염(Contamination)발생대책으로 올 스텐인레스입니다.

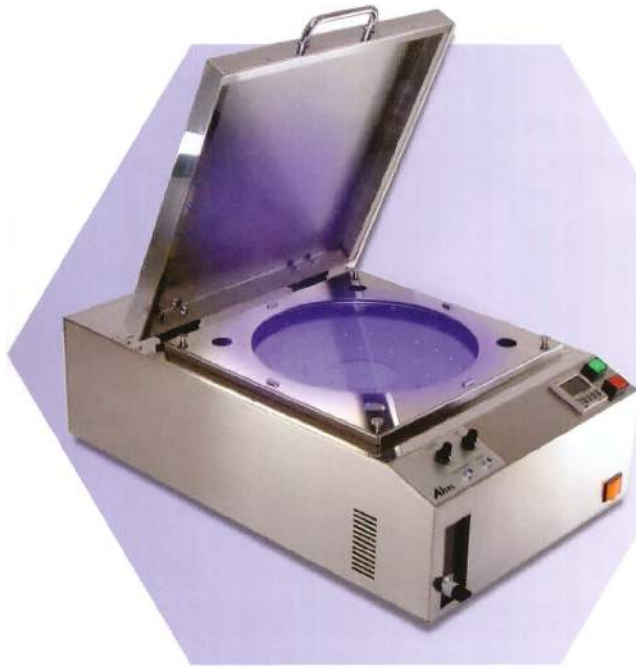

## 수은등과 비교해 UVLED는

압도적으로 장수명입니다.  
램프교환 시간도 단축됩니다.  
현저한 열데미지 감소.  
또한, 순식간에 기동, 출력조정이 가능하며 소량생산에 최적입니다.



**볼륨**  
Coarse와 Fine 2개의 볼륨으로 강도 조절 가능.

**경보램프**  
Disconnect: 조사기의 단선경보입니다.  
Temp: 조사부의 온도경보입니다.



**타이머**  
타이머 설정에 따른 UV 조사시간을 조정합니다.

**Start & Stop 버튼**  
조작감이 있는 기계식을 채용 오조작을 적게 합니다.



**N2 purge 유량계**  
N2 퍼지 기구를 표준 탑재하였습니다.  
UV수지경화 방지 대책용

## 사양

항목	내용
형명	MUVBA-0.4 x 0.6 x 0.1
조사기	UV-LED
조도	20mW(조도는 커스터마이징 가능)
균일도	95%이상
주파장	365nm
웨이퍼사이즈	다이싱 프레임 8인치에 대응 (6인치 스테이지로 교환가능)최대 사이즈 12인치
외형치수	W350mm x H185mm x D550mm
장치중량	약 20kg
N2가스	1~10NL/min